

EXH y EXU-H Datos Técnicos

Transpaletas eléctricas

[EXH 14/Li-Ion](#)

[EXH 16/Li-Ion](#)

[EXH 18/Li-Ion](#)

[EXH 20/Li-Ion](#)

[EXH 20 Plus/Li-Ion](#)

[EXH 25/Li-Ion](#)

[EXH 30/Li-Ion](#)

[EXU-H 18](#)

[EXU-H 20/Li-Ion](#)



EXH y EXU-H Transpaletas eléctricas

Carretillas polivalentes para aplicaciones exigentes

De acuerdo con las normativas VDI 2198, esta ficha de especificaciones se aplica únicamente al modelo estándar de carretilla.

Otros tipos de ruedas, mástiles, equipos accesorios, etc. puede dar como resultado cifras diferentes.



Marcas distintas	1.1	Fabricante			STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL
	1.2	Modelo del fabricante			EXH 14/Li-Ion	EXH 16/Li-Ion	EXH 18/Li-Ion	EXH 20/Li-Ion	EXH 20 Plus/Li-Ion	EXH 25/Li-Ion	EXH 30/Li-Ion	EXU-H 18
	1.3	Accionamiento			Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
	1.4	Tipo de operario			Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante
	1.5	Capacidad/carga	Q	kg	1400	1600	1800	2000	2000 (2300)	2500	3000	800/1800
	1.6	Centro de gravedad de la carga	c	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
	1.8	Distancia de carga	x	mm	893/965 ¹	893/965 ¹	893/965 ¹	893/965 ¹	893/965 ¹	975/895 ¹	975/895 ¹	950/890 ¹
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1160/1232 ¹	1160/1232 ¹	1230/1302 ¹	1230/1302 ¹	1305/1377 ¹	1453/1373 ¹	1453/1373 ¹	1404/1338 ¹
	2.1	Peso en servicio, batería incluida		kg	329	329	412	431	501	819	819	558
Pesos	2.2	Carga por eje con carga	lado de conducción/ lado de carga	kg	609/1120	672/1340	718/1494	858/1643	858/1643	1428/1927	1572/2246	822/1539
	2.3	Carga de eje en vacío	lado de conducción/ lado de carga	kg	256/73	317/95	317/95	390/111	390/111	662/157	662/157	411/145
Ruedas/chasis	3.1	Ruedas			Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
	3.2	Tamaño de ruedas	lado de conducción	mm	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 230 x 90	Ø 230 x 90	Ø 230 x 75
	3.3	Tamaño de ruedas	lado de carga	mm	Ø 85 x 85 (85 x 80) ²	Ø 85 x 85 (85 x 80) ²	Ø 85 x 85 (85 x 80) ²	Ø 85 x 85 (85 x 80) ²	Ø 85 x 85 (85 x 80) ²	Ø 85 x 85 (85 x 60) ²	Ø 85 x 85 (85 x 60) ²	Ø 85 x 90 (Ø 85 x 65) ²
	3.4	Tamaño rodillo de apoyo		mm	Ø 2x 125 x 40	Ø 2x 125 x 40	Ø 2x 125 x 40	Ø 2x 125 x 40	Ø 2x 125 x 40	Ø 2x 125 x 60	Ø 2x 125 x 60	2x Ø 125 x 40
	3.5	Número de ruedas (x = tracción)	lado de conducción/ lado de carga		1x + 2/2 (1x + 2/4) ²	1x + 2/2 (1x + 2/4) ²	1x + 2/2 (1x + 2/4) ²	1x + 2/2 (1x + 2/4) ²	1x + 2/2 (1x + 2/4) ²	1x + 2/2 (1x + 2/4) ²	1x + 2/2 (1x + 2/4) ²	1x + 2/4 ²
	3.6	Ancho de vías	lado de conducción/ lado de carga	b ₁₀ /b ₁₁ mm	482/395	482/395	482/395	482/395	482/395	502/380	502/380	482/380 (340)
Dimensiones	4.4	Elevación	h ₃	mm	125	125	125	125	125	125	125	550
	4.9	Altura timón en posición de conducción	mín./máx.	h ₁₄ mm	810/1205	810/1205	810/1205	810/1205	810/1205	740/1230	740/1230	720/1240
	4.15	Altura de horquilla, en reposo	h ₁₃	mm	86	86	86	86	86	86	86	85
	4.19	Longitud total	l ₁	mm	1579	1579	1649	1649	1719	1855	1855	1807
	4.20	Longitud hasta final de horquillas	l ₂	mm	429	429	499	499	569	705 ⁵	705 ⁵	617
	4.21	Anchura total	b ₁ /b ₂	mm	720	720	720	720	720	720	720	720
	4.22	Dimensiones de horquillas	DIN ISO 2331	s/e/l mm	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	50/180/1190
	4.25	Anchura exterior de horquillas	b ₅	mm	520/540/560/680	520/540/560/680	520/540/560/680	520/540/560/680	520/540/560/680	520/560/680	520/560/680	560 (520)
	4.32	Altura libre al suelo, centro de la distancia entre ejes	m ₂	mm	32/157	32/157	32/157	32/157	32/157	30	30	20/145
	4.34.1	Ancho de pasillo para palés 1000 x 1200 transversalmente	A _{st}	mm	2174/2238 ¹	2174/2238 ^{1,3}	2247/2311 ^{1,4}	2247/2311 ^{1,4}	2319/2383 ¹	2514/2481 ^{1,5}	2514/2481 ^{1,5}	2405/2374 ¹
	4.34.2	Ancho de pasillo para palés 800 x 1200 longitudinalmente	A _{st}	mm	2069/2101 ¹	2069/2101 ^{1,3}	2142/2174 ^{1,4}	2142/2174 ^{1,4}	2211/2246 ¹	2424/2399 ^{1,5}	2424/2399 ^{1,5}	2317/2292 ¹
Datos de prestaciones	4.35	Radio de giro	W _a	mm	1365/1437 ¹	1365/1437 ^{1,3}	1438/1510 ^{1,4}	1438/1510 ^{1,4}	1510/1582 ¹	1765/1695 ^{1,5}	1765/1695 ^{1,5}	1645/1585 ¹
	5.1	Velocidad de traslación	con/sin carga	km/h	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
	5.2	Velocidad de elevación	con/sin carga	m/s	0,035/0,047	0,035/0,046	0,031/0,046	0,033/0,042	0,026/0,042	0,028/0,036	0,026/0,036	0,115/0,184
	5.3	Velocidad de descenso	con/sin carga	m/s	0,064/0,027	0,07/0,028	0,073/0,028	0,069/0,035	0,06/0,035	0,066/0,072	0,065/0,072	0,326/0,130
	5.8	Rampa superable máx. kB 5	con/sin carga	%	13/20	10/20	9/20	9/20	9/20	12/20	10/20	12/24
	5.9	Tiempo de aceleración sobre 10 m	con/sin carga	s	7,0/6,6	7,1/6,6	6,9/6,4	7,1/6,4	7,1/6,4	7,4/6,56	7,7/6,56	8,45/7,10
Motor eléctrico	6.10	Freno de servicio			Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
	6.1	Régimen del motor de tracción S2 60 min		kW	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,2
	6.2	Régimen del motor de elevación a S3 15 %		kW	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,5	1,5	1,2
	6.3	Batería conforme a DIN 43531/35/36 A, B, C, no			Li-Ion	Li-Ion	Estándar británico	Estándar británico	2PzS	2PzS	2PzS	Estándar británico
	6.4	Tensión/capacidad nominal de batería K _s		V/Ah	24/62 o bien 125	24/62 o bien 125	24/150	24/150	24/250	24/250	24/250	24/150
	6.5	Peso de batería ±5% (depende del fabricante)		kg	22	22	140	140	210	290	290	144
	6.6	Consumo de energía conforme al ciclo VDI		kWh/h	0,272	0,272	0,259	0,3	0,3	0,48	0,57	0,38
Varios	8.1	Control de accionamiento			Control de CA	Control de CA	Control de CA	Control de CA	Control de CA	Control de CA	Control de CA	Control de CA
	8.4	Nivel de presión acústica en el asiento del conductor		dB(A)	57	63	63	63	63	60	60	62,0

¹ Elevación inicial elevada/bajada

² Rodillos de carga en tándem

³ 73 mm con batería según estándar británico, +142 mm con batería 2PzS

⁴ +69 mm con batería 2PzS

⁵ +75 mm con batería 3PzS; +150 mm con batería 4PzS

Plataforma de pie opcional (acompañante/montado)


1.2	Modelo del fabricante			EXU 20 S	EXU 22 S
1.4	Tipo de operario			Acompañante	Acompañante
2.1	Peso en servicio, batería incluida		kg	610	659
2.2	Carga por eje con carga	lado de conducción/lado de carga	kg	896/1689	934/1851
2.3	Carga de eje en vacío	lado de conducción/lado de carga	kg	384/104	384/104
4.9	Altura timón en posición de conducción	mín./máx.	h ₁₄ mm	740/1250	740/1250
4.19	Longitud total	acompañante/montado	l ₁ mm	1890/2270 ¹	1980/2360 ¹
4.20	Longitud hasta frontal de horquillas	acompañante/montado	l ₂ mm	740/1140 ¹	830/1210 ¹
4.34.1	Ancho de pasillo para palés 1000 x 1200 transversalmente	acompañante/montado	A _{st} mm	1987 ¹ /2162	2078 ¹ /2253
4.34.2	Ancho de pasillo para palés 800 x 1200 longitudinalmente	acompañante/montado	A _{st} mm	2037 ¹ /2212	2128 ¹ /2303
4.35	Radio de giro/elevación inicial descendida	acompañante/montado	W _a mm	1600 ¹ /1775	1690 ¹ /1865
	Radio de giro/elevación inicial levantada	acompañante/montado	W _a mm	1520/1695 ¹	1610/1785 ¹
5.1	Velocidad de traslación	con/sin carga	km/h	6/6	6/6

¹ Elevación inicial subida


EXH Transpaleta eléctrica

Cotas

A = frenado
 B = conducción

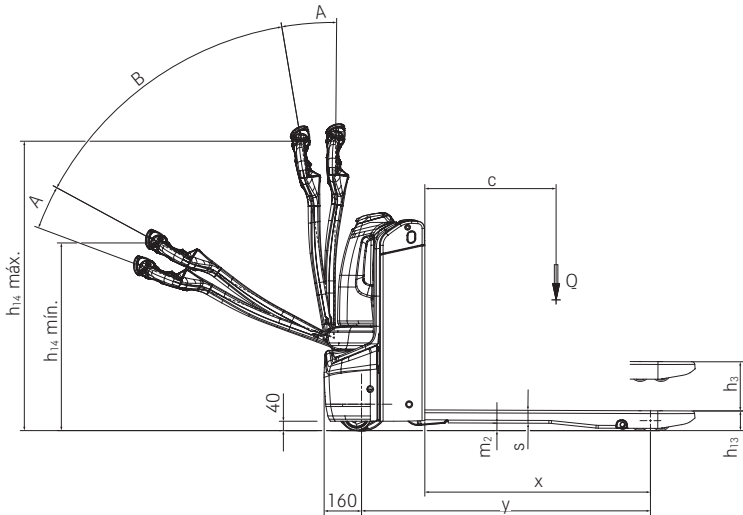


EXH 14-20 Plus Vista lateral

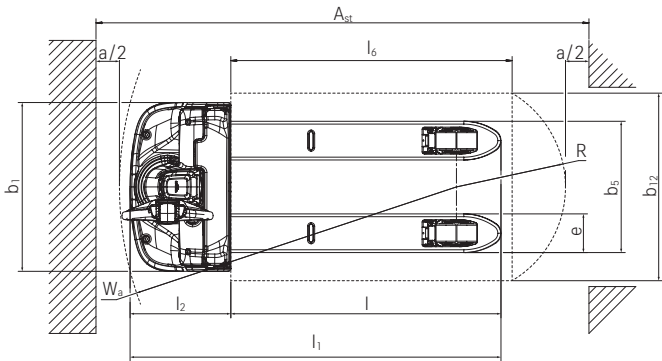


EXH 14-20 Plus Vista superior


A = frenado
 B = conducción

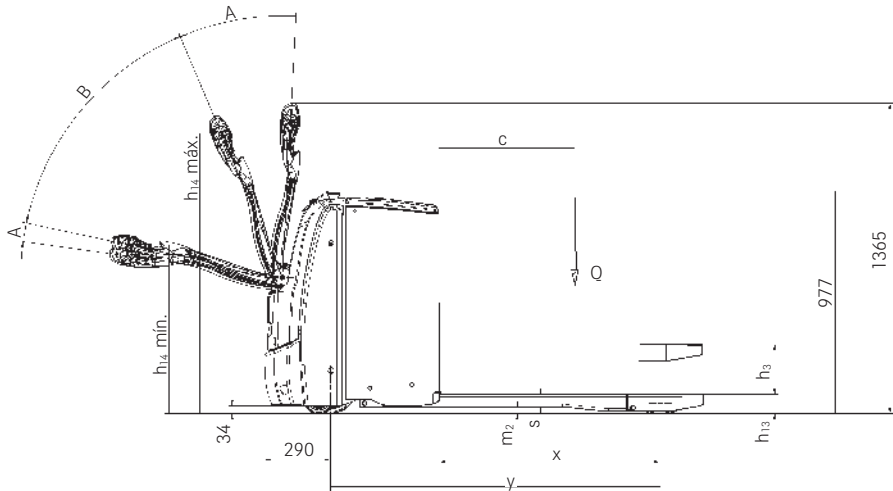


EXH 25/30 Vista lateral

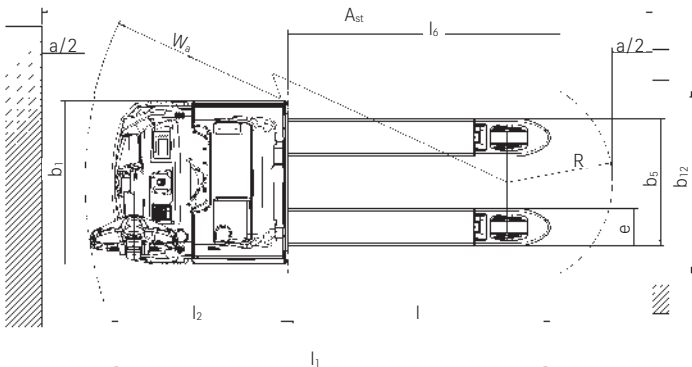

EXH 25/30 Vista superior

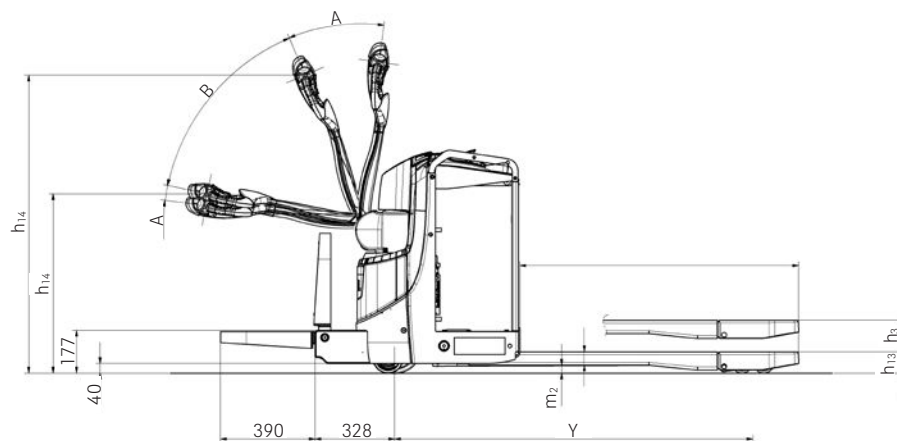

Vista lateral EXU S con plataforma de conductor opcional

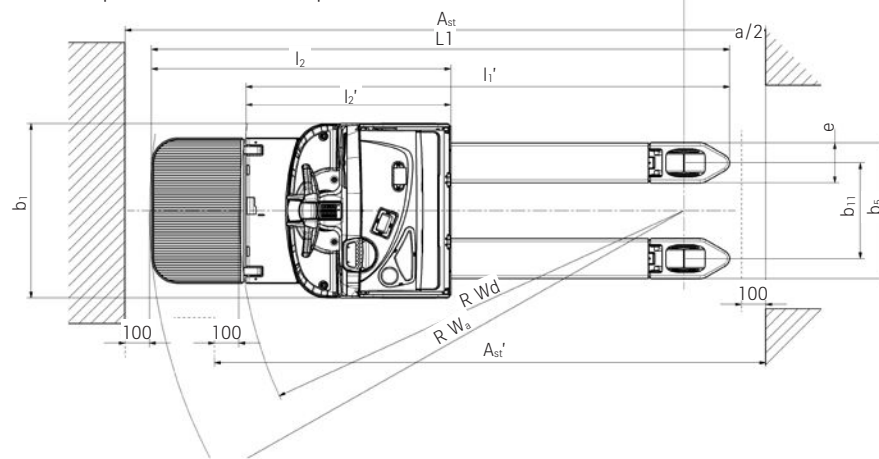

Vista superior EXU S con plataforma de conductor opcional

EXH 14-20 Plus Transpaleta eléctrica

Fotos detalladas



Tanto si es diestro como zurdo: gracias a su exclusivo diseño ergonómico, el timón de la EXH impresiona por su manejo intuitivo con una sola mano



Maniobrable y compacta con una batería de iones de litio integrada, lo que la hace ideal para su uso en pasillos estrechos o en HGV



Basta con echar un vistazo a la pantalla LED o táctil para tener a mano toda la información relevante de la transpaleta eléctrica



Trabaja con seguridad incluso en espacios reducidos gracias al interruptor de velocidad ultralenta instalado de serie



Si seleccionas el cargador integrado opcional, podrás cargar cuando y donde necesites



El acceso para carga rápida opcional para baterías de iones de litio hace que la carga sea aún más rápida y sencilla



Pies ilesos garantizados: la barra de protección activa de los pies activa detiene e invierte la marcha de la transpaleta eléctrica automáticamente al entrar en contacto con los pies



Con ruedas guía triples, la EXH sortea los obstáculos con facilidad y se desliza suavemente por el suelo

EXU-H y EXH 25/30 Transpaletas eléctricas

Fotos detalladas



Manejo sin fatiga gracias a la elevación adicional de EXU-H



La función de elevación automática proporciona una ergonomía perfecta mediante la elevación o descenso automático de las horquillas



Rendimiento superior gracias a la capacidad de carga de hasta 3000 kg



Máxima maniobrabilidad gracias a la unidad de dirección eléctrica



Siempre disponible con la tecnología Li-Ion y batería de hasta 500 Ah de capacidad



Máxima seguridad en la carga y descarga de camiones gracias a STILL Safety Light y las luces de trabajo

EXH y EXU-H Transpaletas eléctricas

Carretillas polivalentes para aplicaciones exigentes

Manejo intuitivo con una sola mano, ya seas zurdo o diestro, sin importar lo grandes o pequeñas que sean tus manos: todo gracias a la exclusiva ergonomía del timón

Visualiza toda la información relevante de un vistazo gracias a la pantalla LED o táctil integrada en el cabezal del timón

Maniobra con facilidad: sus dimensiones compactas permiten una manipulación precisa y segura de la carga incluso en los espacios más reducidos

Listo para usar en todo momento: el acceso para carga rápida en todas las transpaletas eléctricas de iones de litio y el cargador integrado opcional hacen que la carga descentralizada sea más rápida y sencilla que nunca



EXH 14-20 Plus

Transporte horizontal en cualquier momento y lugar: un juego de niños con la transpaleta eléctrica EXH 14-20 Plus, el ágil ayudante de almacén que lo hace todo mucho más fácil. Empezando por la ergonomía única del timón: se ha pensado mucho en la colocación de los elementos de control. Permiten un manejo intuitivo con una sola mano para todos los operadores, independientemente del tamaño de la mano y de si es la derecha o la izquierda. Mientras tanto, la pantalla LED o táctil del cabezal del timón permite al operador controlar toda la información relevante de la transpaleta eléctrica. ¿Quiere poder maniobrar la transpaleta eléctrica con facilidad y seguridad en todo momento? Ningún problema con OptiSpeed. La característica

inteligente ajusta automáticamente la velocidad de la carretilla elevadora al ángulo del timón. Esto significa que estará tan seguro manipulando cargas a toda velocidad durante el transporte horizontal, como conduciendo y frenando con cuidado en pasillos estrechos o en superficies de venta llenas. La transpaleta eléctrica también destaca por sus dimensiones compactas. Tanto si trabaja en pasillos estrechos como si maniobra con HGV, se lo toma todo con calma. Con características como estas, la EXH 14-20 Plus es perfecta no solo para aplicaciones de transporte horizontal en supermercados, producción y logística, sino también para su uso en HGV. En resumen: dondequiera que se utilice la transpaleta eléctrica, hace la vida más fácil.

Versátil: transporte de mercancías eficaz y preparación de pedidos ergonómica con una sola transpaleta eléctrica

La función opcional de elevación automática eleva y baja automáticamente la carga a la altura de trabajo óptima

Seguridad y precisión en todo momento con OptiSpeed: la característica inteligente ajusta automáticamente la velocidad de la transpaleta eléctrica a ángulo del timón



EXU-H

La EXU-H 18/20 demuestra lo versátil y fácil que puede ser utilizar una transpaleta eléctrica. No sólo garantiza el transporte horizontal eficaz y seguro de cargas de hasta dos toneladas, sino que también puede utilizarse como ayuda inteligente para la preparación de pedidos o como banco de trabajo para mercancías de hasta 800 kg de peso. La EXU-H 18/20 cubre realmente una amplísima gama de aplicaciones. Esto es posible gracias al elevador de preparación de pedidos instalado adicionalmente (disponible opcionalmente con función de elevación automática). Con el elevador, este hábil auxiliar de almacén compacto eleva la mercancía a una altura de trabajo ergonómica de hasta 760 mm. ¿Y lo mejor de la función de elevación automática? Un sensor detecta el borde superior de la mercancía cargada. Si se descargan o añaden mercancías, la transpaleta eléctrica

eleva o baja automáticamente el elevador de preparación de pedidos para que esté siempre a la altura de trabajo óptima, protegiendo la espalda del operario y facilitando el trabajo. La EXU-H 18/20 también convence como transpaleta eléctrica compacta. Ya sea para transportar mercancías del almacén a la tienda en un supermercado o para llevar materias primas del almacén a las estaciones de trabajo en la producción: la transpaleta eléctrica es fácil y precisa de manejar en cualquier situación. Es ágil y maniobrable, y garantiza una manipulación segura de la carga en todo momento. Por ejemplo, la transpaleta eléctrica ajusta automáticamente su velocidad al ángulo de inclinación del timón gracias a OptiSpeed. Si está ligeramente inclinada, la transpaleta eléctrica comienza a moverse suavemente. Si el operador se aleja y acelera, la transpaleta eléctrica también acelera.

EXH Transpaletas eléctricas

Carretillas polivalentes para aplicaciones exigentes

Máxima eficiencia de rotación gracias a una capacidad de elevación de hasta 3000 kg

La mejor maniobrabilidad y ergonomía gracias a la unidad de dirección eléctrica y al timón OptiSpeed

Siempre disponible gracias a la tecnología Li-Ion y batería de hasta 500 Ah de capacidad



EXH 25/30

Nunca ha sido tan fácil y ergonómico transportar cargas de hasta 3000 kg al mismo tiempo que con la EXH. Las cargas pueden transportarse de forma fácil y precisa a su destino gracias a la unidad de dirección eléctrica. La EXH es ideal para el transporte horizontal de cargas pesadas o para la carga y descarga de camiones. Con las ruedas de apoyo especialmente suspendidas, la EXH puede moverse por rampas y terrenos irregulares sin ningún problema. El programa de conducción BOOST garantiza la máxima eficiencia en giros. ¿Quiere ahorrar energía con solo pulsar un botón? Ningún problema. La EXH

está equipada con un programa de conducción ECO, así como con el modo Blue-Q para obtener el máximo rendimiento junto con una eficiencia energética simultánea. Con la pantalla a color tiene a la vista en todo momento toda la información importante: el estado de la batería, las horas de servicio y la hora. La EXH está lista para su uso de manera ininterrumpida, ya que la tecnología Li-Ion permite una carga rápida y una carga intermedia. Asimismo, la batería de hasta 500 Ah de capacidad y el cambio lateral de batería garantizan la máxima disponibilidad de la EXH, incluso en manejos de varios turnos.



EXH 25/30



Simply easy

- Subida y bajada segura de rampas con una tracción óptima gracias a las ruedas de apoyo con resorte
- Maniobrabilidad precisa incluso en espacios reducidos: dimensiones compactas gracias a la batería de iones de litio integrada en la EXH 14-20 Plus
- Mejores vistas de un manejo preciso: visión clara de las puntas de las horquillas y el timón de montaje central
- El manejo con una sola mano significa que tanto los usuarios diestros como los zurdos pueden manejar intuitivamente todas las funciones de traslación y elevación y descenso
- Las transpaletas eléctricas EXH 14-20 Plus son fáciles de posicionar para la elevación lateral de palets gracias a la marca inteligente en la horquilla
- Seguridad y rapidez en todo momento: OptiSpeed adapta automáticamente la velocidad al ángulo de inclinación del timón
- Mantiene el rumbo en cada curva: el Curve Speed Control (control de velocidad en curva) adapta automáticamente la velocidad en las curvas al ángulo de dirección
- Maniobrabilidad segura en espacios reducidos gracias a la posición vertical del timón
- Máxima seguridad en espacios reducidos con la barra de protección activa de los pies opcional en la EXH 14-20 Plus



Simply powerful

- Manipulación rápida de mercancías gracias a una capacidad de elevación de hasta 3.000 kg con la EXH 30
- Siempre listo para hacer el trabajo: motor eléctrico y de dirección potente, fiable y de bajo mantenimiento
- Prácticamente sin interrupciones: capacidad de la batería de hasta 500 Ah (en EXH 25/30) con sustitución lateral de batería o carga intermedia de batería de iones de litio
- El programa de traslación adecuado para cada situación: máxima rotación o máxima eficacia: ECO, BOOST y Blue-Q



Simply safe

- Facilita el trabajo: timón ergonómico y fácil de usar
- Protección eficaz para los pies: marco bajo de transpaleta eléctrica



Simply flexible

- Carga flexible y descentralizada con cargador integrado opcional
- Sustituciones de la batería más sencillas: opción de sustitución lateral de la batería para una excelente disponibilidad con la máxima seguridad
- Disponibilidad óptima, adaptada a tus necesidades específicas: selección de diferentes tecnologías y capacidades de batería.
- Si se necesitan o desean equipamientos adicionales para facilitar el trabajo (por ejemplo, escáneres), pueden fijarse de forma sencilla y segura al soporte de accesorios opcional para facilitar el acceso



Simply connected

- Toda la información relevante está disponible de un vistazo gracias a la pantalla inteligentemente posicionada
- Toda la información importante de la transpaleta eléctrica está en el campo de visión del operador gracias a la pantalla integrada en el cabezal del timón de la transpaleta eléctrica EXH 14-20 Plus
- Autorizaciones de acceso individuales gracias a varias opciones de control de acceso
- Todos los datos de la flota se pueden visualizar y analizar en tiempo real con FleetManager 4.x opcional



EXH y EXU-H Transpaletas eléctricas

Variantes de equipamiento



		EXH 14	EXH 16	EXH 18	EXH 20	EXH 20 Plus	EXH 25	EXH 30	EXU-H 18	EXU-H 20
Generalidades	3 programas de conducción: ECO, BOOST y Blue-Q	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	Timón ergonómico que permite el manejo con una sola mano a personas zurdas y diestras	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Unidad de dirección eléctrica	—	—	—	—	—	●	●	—	—
	Accionamiento por corriente trifásica que apenas requiere mantenimiento	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Función de elevación automática: elevación y descenso automáticos de la carga a una altura ergonómica	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	Diferentes longitudes de horquilla	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Versión frigorífica	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Pantalla táctil opcional integrada en el cabezal del timón	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Ruedas	Ruedas motrices, poliuretano	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ruedas motrices, poliuretano, perfiladas	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ruedas motrices, poliuretano blando	○	○	○	○	○	—	—	○	○
	Ruedas motrices, poliuretano blando, color natural	—	—	—	—	—	○	○	—	—
	Ruedas motrices, poliuretano blando, perfiladas	○	○	○	○	○	—	—	○	○
	Ruedas motrices, goma maciza	—	—	—	—	—	○	○	—	—
	Ruedas motrices, goma maciza, perfiladas	—	—	—	—	—	○	○	—	—
	Rodillos de carga, poliuretano, sencillos	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rodillos de carga, poliuretano, tandem	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Rodillos de carga, poliuretano, ejes simples y enganche de elevación lubricados	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Rodillos de carga, poliuretano, tandem, ejes dobles y enganche de elevación lubricados	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	OptiSpeed: controla la velocidad según el ángulo del timón	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seguridad	Función de marcha lenta y elevación/descenso con timón en vertical	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	FleetManager: autorización de acceso, detección de choques, informes	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Acceso por código PIN	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Soporte de accesorios en el lado de carga	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Red de protección	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Luces de trabajo del lado de carga	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	STILL Safety Light en el lado de carga	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	Barra de protección activa de los pies: la transpaleta eléctrica se detiene y retrocede automáticamente al contacto	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Sistema de batería	Batería de iones de litio integrada	●	○	—	—	—	—	—	—	—
	Compartimiento de batería para baterías de 134–150 Ah, para cambio de batería con una grúa	●	●	—	—	—	—	—	●	—
	Compartimiento para batería 200–250 Ah para la sustitución lateral de la batería mediante grúa o bastidor de sustitución	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	Compartimiento de batería para baterías de 300–375 Ah, para cambio de batería con una grúa	—	—	—	○	○	○	○	—	—
	Compartimiento para batería 400–500 Ah para la sustitución lateral de la batería mediante grúa o bastidor de sustitución	—	—	—	—	—	○	○	—	—
	Cargador integrado de 35 Ah para baterías de plomo-ácido/gel/iones de litio	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Batería de iones de litio STILL de 1,5/1,8 kWh	●	○	—	—	—	—	—	—	—
	Batería de iones de litio STILL de 3/3,6 kWh	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	Batería de iones de litio STILL de 6/7,1 kWh	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Batería de iones de litio STILL de 9/10,7 o 12/14,3 kWh	—	—	—	—	—	○	○	—	—

● Estándar ○ Opcional — No disponible



STILL, S.A.U.
Pol. Ind. Gran Via Sud
c/Primer de Maig, 38-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Teléfono: +34 933 946 000
info@still.es

STILL, Sevilla
Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4
41500 Alcalá de Guadaira
Teléfono: +34 955 630 631
info@still.es

Para más información véase

www.still.es

Teléfono: +34 902 011 397

STILL, Madrid
c/Coto Doñana, 10
Área Empresarial Andalucía Sector, 1
28320 Pinto
Teléfono: +34 916 654 740
info@still.es

Se certifica a STILL en las siguientes
áreas: Gestión de la calidad,
seguridad ocupacional, protección
medioambiental y utilización de la
energía.

