



ELEVAH® 65 MOVE picking

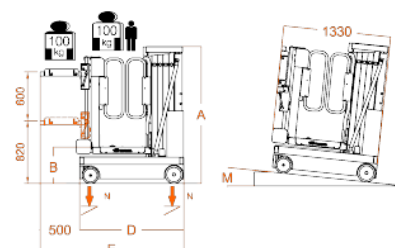

ELEVATOR[®] 65 MOVE picking

Altura máxima de trabajo		6,50 m
Capacidad máx.		200 kg
Número de personas		1
Uso		Interior / Exterior
A	Altura con la máquina cerrada	1720 mm
B	Altura mínima superficie cesta	460 mm
C	Altura máxima superficie cesta	4700 mm
D	Dimensiones totales de la base	1280 mm
E		1780 mm
F		780 mm
G	Dimensiones de la cesta	640 mm
H		710 mm
Peso de la máquina		830 kg
K	Dimensiones superficie fija	440 mm
L		740 mm
Capacidad superficie fija		20 kg
Dimensiones de las ruedas motrices		Ø 220 x 65 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias		Ø 200 x 50 mm



PLANO PICKING

Regulación		Eléctrica
Carrera		600 mm
Altura mín. del suelo		820 mm
Altura máx. del suelo		5650 mm
I	Dimensiones	500 mm
J		680 mm
Capacidad		100 kg

CARACTERÍSTICAS

Alimentación		24 V
Baterías		2 Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías		110V - 220V
M	Inclinación máx que se puede superar	15%
Inclinación que se puede superar en cota		2,5%
Radio de viraje interno		0
Radio de viraje externo		1095 mm
Velocidad máxima (de subida – de bajada)		0,2 m/s
Velocidad máxima (con cesta en el suelo)		5 km/h
N	Presión máx. para la rueda con plena carga*	3,6 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) **		Ca. 130

* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.



Conforme a la normativa europea sobre carretillaselevadoras de personas. UNI EN ISO 3691-1.

